

Sensira FTXC

Стенен климатик

Иновативно решение за комфорт и чист въздух на атрактивна пазарна цена

- › Дискретният, стилизиран преден панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- › Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- › Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система (опция)

BLUEEVOLUTION



Sensira FTXC-C

Енергиен клас до

A++


Използва най-новите технологии за да осигури висока ефективност и отличен комфорт



(опция)



| Ефективност | | FTXC + RXC | 20C + 20C | 25C + 25C | 35C + 35C | 50C + 50C | 60C + 60C | 71C + 71C |
|---|---------------------------------------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Капацитет на охлаждане | Мин./Макс. | kW | 1,3/3,0 | | 1,3/4,0 | 1,4/6,2 | 1,8/7,0 | 2,3/7,3 |
| Капацитет на отопление | Мин./Макс. | kW | 1,3/4,0 | | 1,3/4,8 | 1,36/6,6 | 1,48/8,0 | 2,3/9,0 |
| Сезонна ефективност при охлаждане | Енергиен клас | | | | A++ | | | A |
| | Капацитет Pdesign | kW | 2,08 | 2,57 | 3,44 | 5,08 | 6,21 | 6,96 |
| | SEER | | 6,89 | 6,84 | 6,87 | 6,45 | 6,40 | 5,30 |
| | ηs,c | % | | | | - | | |
| Сезонна ефективност при отопление (умерен климат) | Енергиен клас | | | | A++ | | | A |
| | Капацитет Pdesign | kW | 1,87 | 2,23 | 2,24 | 3,90 | 4,10 | 6,35 |
| | SCOP/A | | 4,40 | 4,45 | 4,28 | 4,42 | 4,24 | 3,81 |
| | ηs,h | % | | | | - | | |
| Годишен разход на електроенергия | kWh/a | 106 | 132 | 175 | 276 | 340 | 459 | |
| Годишен разход на електроенергия | kWh/a | 594 | 700 | 732 | 1.236 | 1.354 | 2.334 | |
| Технически данни - Вътрешно тяло | | FTXC | 20C | 25C | 35C | 50C | 60C | 71C |
| Размери | Тяло В x Ш x Д | mm | 288x770x234 | | | | 297x990x273 | |
| Въздушен филтър | Тип | | Сваляем / миещ се | | | | | |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Високо | dBA | 20/26/38 | | 21/26/39 | 29/33/45 | 30/38/46 | |
| Технически данни - Външно тяло | | RXC | 20C | 25C | 35C | 50C | 60C | 71C |
| Размери | Тяло В x Ш x Д | mm | 550x658x273 | | | 615x845x300 | | 695x930x350 |
| Ниво на звуково налягане | Охлаждане Високо | dBA | 45 | | 46 | 51 | 54 | |
| Работен диапазон | Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. | °CDB | 10~46 | | | | -10~46 | |
| | Отопление Външна темп. Мин.~Макс. | °CWB | -15~18 | | | | | |
| Хладилен агент | Тип / GWP / Зареждане | kg / TCO,Eq | R-32/675,0/0,550/0,371 | | R-32/675,0/0,750/0,506 | R-32/675,0/1,00/0,675 | R-32/675,0/1,10/0,743 | R-32/675,0/1,15/0,776 |
| Тръбни съединения | Дължина ВТ-ВТ Макс. | m | 20 | | 30 | | | |
| | на тръбите Система Без заряд | m | 8 | | | | | |
| | Разлика в нивата ВТ-ВТ Макс. | m | 15 | | 20 | | | |
| Ток - 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | A | 16 | | | | | |

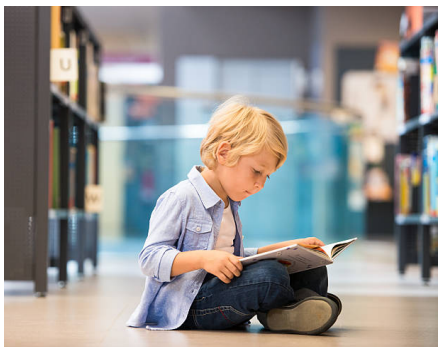

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2021



No.03299/0
No.18728/0



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на точности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXC-C Single Sheet 2021-2022 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.