



Sensira C

Стенно тяло
FTXC-C/RXC-C

BLUEVOLUTION



Sensira FTXC-C

Енергиен клас до

A++


Използва най-новите технологии за да осигури висока ефективност и отличен комфорт



(опция)



Ефективност		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C	
Капацитет на охлаждане Мин./Макс.		kW	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3	
Капацитет на отопление Мин./Макс.		kW	1,3/4,0		1,3/4,8	1,36/6,6	1,48/8,0	2,3/9,0	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			A	
	Капацитет	Pdesign	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96	
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30	
	ηs,c	%	-						
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	106	132	175	276	340	459	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A+			A	
	Капацитет	Pdesign	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35	
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81	
	ηs,h	%	-						
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334	
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273		
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/Високо налягане	dBA	20/26/38		21/26/39	29/33/45	30/38/46		
Технически данни - Външно тяло		RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо	dBA	45		46	51	54		
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46			
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CWB	-15~18						
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO,Eq	R-32/675,0/0,550/0,371	R-32/675,0/0,750/0,506	R-32/675,0/1,00/0,675	R-32/675,0/1,10/0,743	R-32/675,0/1,15/0,776		
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ Макс.	m	20			30			
	Разлика в ВТ-ВТ нивата	Макс.	15			20			
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	16						

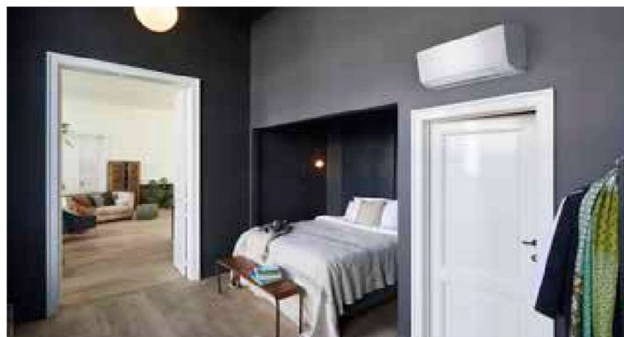

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2021



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).

Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не изготвил настоящата брошура на базата на информацията, която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретен цел на нейното съдържание и издателята услуги, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central

Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широк смисъл, произтичащи от или свързани с използването или търкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.

DACE FTXC-C Single Sheet 2021-2022 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.