


Comfora

FTXP

Стенен климатик

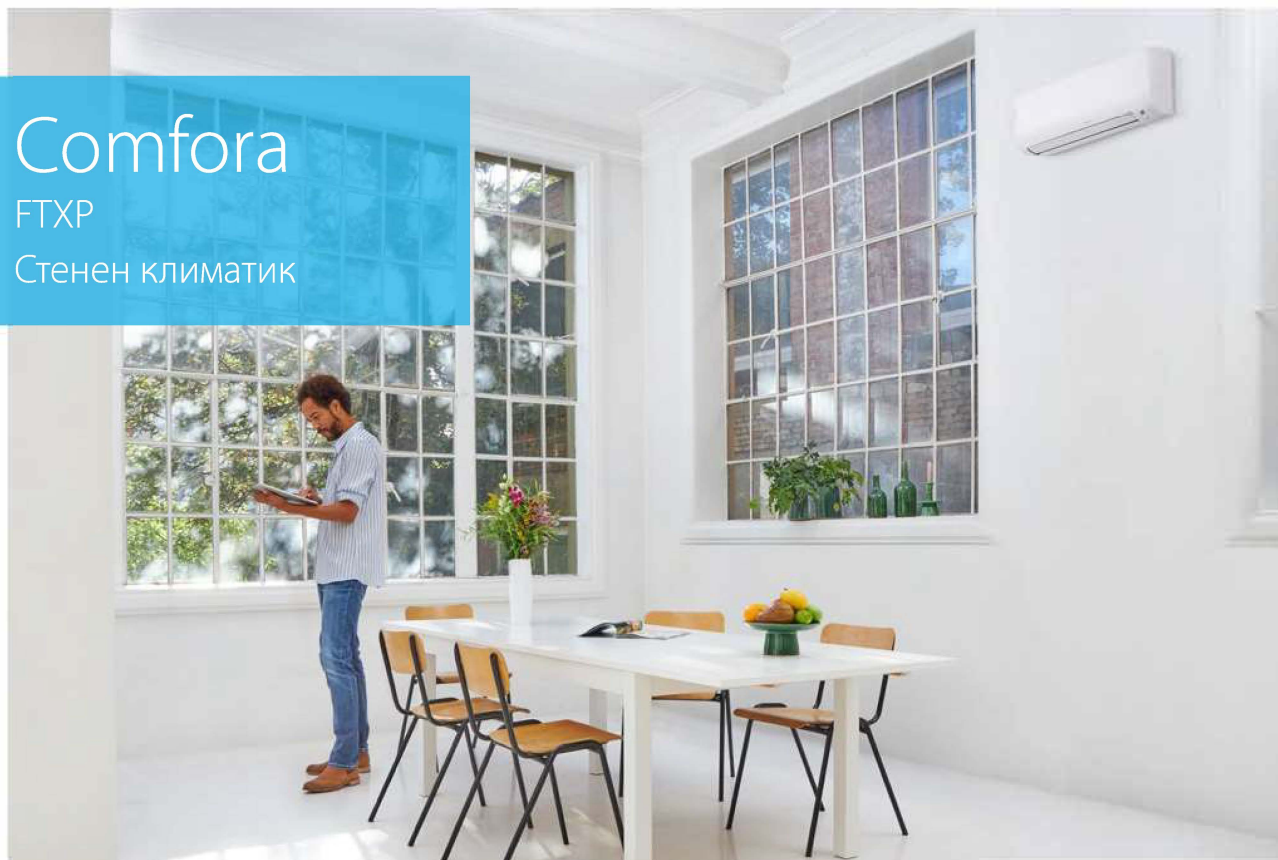

Преглед

Енергиен етикет:



Функции:



Отопление



Охлаждане



Пречистване на въздуха

Размери:



В: 286 / 295 mm
Ш: 770 / 990 mm
Д: 225 / 263 mm

Ниво на звуково налягане*:



вътрешно тяло
Безшумен режим: 19 dBA
Номинално: 34 dBA
външно тяло
48 dBA

Налични цветове:



Матово
Бяло

Проектиран за всеки семеен дом

- > **Лесно се вписва:** Компактният размер на климатика Comfora го прави лесен за инсталиране във всяка стая, включително и над вратата.
- > **Произведен в Европа:** Comfora отразява европейските интериорни стилове и предпочитания.
- > **Гаранция за чист въздух:** Сребърен филтър и дезодориращ филтър от титаниев апатит, гарантиращи, че въздухът ви е без вируси, алергени и миризми.
- > **Смарт контрол:** Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.

Характеристики и функции



Сребърен филтър, премахващ алергени и пречистващ въздуха

Безпроблемно улавя и пречиства въздуха на закрито от алергени като цветен прашец и прахови акари до 99%.



Икономичен режим

Тази функция намалява консумацията на енергия, така че да могат да се използват други уреди, които се нуждаят от голяма консумация на енергия. Тази функция е и енергоспестяваща.



3-D въздушен поток

Тази функция комбинира вертикално и хоризонтално автоматично завъртане, за да циркулира поток от хладен/топъл въздух точно до ъглите дори и на големи пространства.



Комфортен режим


Гарантира работа без течение, като предотвратява директния поток на топъл или студен въздух към обитателите на стаята.

Comfora FTXP

Стенен климатик



Характеристики и функции



Ефективност	Режим на работа	Пречистване на въздуха	Въздушен поток	Контрол и планиране	Други функции			
Ефективност	FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,39/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Отопление Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			
	Капацитет Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER		6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++		A+	
	Капацитет Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Годишен разход на електроенергия	kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166	

Технически данни - Вътрешно тяло		FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263		
Въздушен филтър	Туре		Сваллям / миещ се						
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Технически данни - Външното тяло		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x275				734x870x373		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-47		-48	49/-		52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-10~46					
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg/TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	ВНТ-ВТТ Макс.	m	15				30	
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	m	12				20	
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~ / 16				1~ / 20		

(1) Интегрирано за 20-25-35 клас. Добавено към вътрешното тяло за 50-60-71 клас. (2) Само за 20,25,35 клас.

Проверете обясненията на характеристиките и функциите на страница 30.

