

Sensira FTXC

Стенен климатик



Използва най-новите технологии, за да осигури висока ефективност и отличен комфорт

- › Дискретният, стилизиран панел се слива със стената, и лесно се съчетава с всеки интериор
- › Създава комфортна среда и същевременно поддържа отлични стойности за енергийна ефективност
- › Wi-Fi адаптерът за онлайн управление ви помага да планирате, управлявате и следите климатичната система (опция)

BLUEVOLUTION



Sensira FTXC



www.daikin.bg/
sensira-ftxc


Енергиен клас до

A++

Използва най-новите технологии за да осигури висока ефективност и отличен комфорт



Ефективност		FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,56/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,23/7,0	2,3/7,1/7,3
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,84/4,0	1,3/4,0/4,8	1,36/5,62/6,6	1,48/6,4/8,0	2,3/7,1/7,3
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас				A++			A
	Капацитет Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	106	132	175	276	340	459
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас				A++			A
	Капацитет Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	288x770x234				297x990x273	
Тегло	Тяло	kg	9,00		9,50	13,0		
Въздушен филтър	Тип		Сваляем / миещ се					
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Безшумен режим/Ниско/ Средно/Високо	dB(A)	21/26/33/40		22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	
Технически данни - Външно тяло		RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Тегло	Тяло	kg	24,0		26,0	39,0	45,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане Високо	dB(A)	45		46	51	54	
Работен диапазон	Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB	10~46			-10~46		
	Отопление Външна темп. Мин.~Макс.	°CWVB	-15~24					
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675,0/0,550/0,371		R-32/675,0/0,750/0,506	R-32/675,0/1,00/0,675	R-32/675,0/1,10/0,743	R-32/675,0/1,15/0,776
Тръбни съединения	Дължина ВТ-ВТ Макс.	m	20			30		
	Разлика в нивата	m	15			20		
	Разлика в ВТ-ВТ Система Без заряд	m	8					
Ток - 50Hz	Максимален ток за предпазителя (MFA)	A				16		

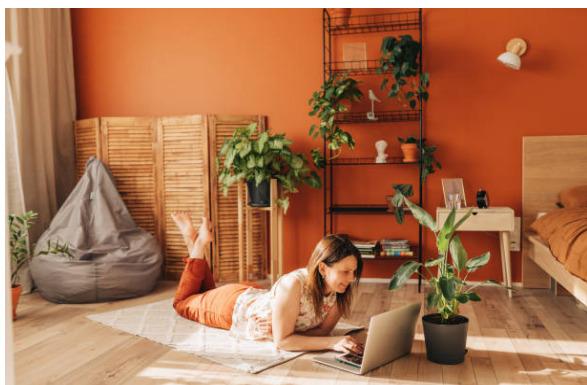

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:



Daikin Europe N.V. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн:
www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXC-C Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.